

## Робибанд ПБА А

Герметизирующая пароизоляционная самоклеющаяся лента

### Краткое описание


Лента представляет собой композиционный материал черного цвета на основе бутилкаучука, экструдированный в виде полосы на основу из алюминиевой фольги дублированной полипропиленом. Клеевой слой защищен антиадгезионной бумагой. Лента поставляется в роликах.

### Область применения

Пароизоляционная лента «Робибанд ПБА А» предназначена для  
 -герметизации швов зимних садов и зенитных фонарей;  
 -герметизации стоично-ригельных систем;

Допускается применение для герметизации швов зданий и сооружений, герметизации элементов кровли, ремонта кровли, а также герметизации примыканий и стыков светопрозрачных конструкций к проемам зданий.

Лента «Робибанд ПБА А» обеспечивает защиту шва от ветра и проникновения воды в любом виде.

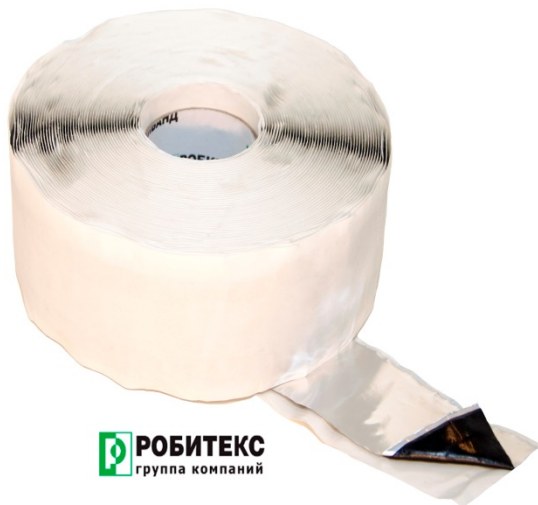

**Робибанд ПБА А 50 \* 1,2 \* XX,**

где А – квалитет качества (премиум)

50 - ширина пароизоляционного слоя, мм

XX - длина материала в ролике, м

### Преимущества продукта

- Химически нейтрален;
- Высокая термостойкость;
- Высокие паро-гидроизоляционные свойства;
- Простота монтажа при использовании;
- Широкий спектр типоразмеров лент позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера;

### Технические характеристики

| Показатель                                                      | ГОСТ 30971 | СТО 86411020-002-2008 | Фактическое значение |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Сопротивление паропроницанию, м <sup>2</sup> ·ч·Па/мг, не менее | 2,0        | 2,0                   | 13,8                 |
| Температура эксплуатации, °С                                    | - 31 / +70 | ----                  | - 40 / +80           |
| Сопротивление отслаиванию, кгс/см, не менее                     |            |                       |                      |
| -от цементно-песчаного раствора;                                | 0,3        | 0,4                   | 0,52                 |
| -от окрашенной древесины;                                       | ----       | 0,4                   | 0,52                 |
| -от ПВХ профиля                                                 | ----       | 0,4                   | 0,50                 |
| Долговечность, усл. лет, не менее                               | 20         | 20                    | 20                   |

Лента «Робибанд ПБА А» соответствует современным техническим нормам. Характеристики продукции подтверждены сертификатом соответствия и экспертным заключением.

## Применение лент Робибанд ПБА А


Лента «Робибанд ПБА А» непосредственно готова к применению и не требует при установке специальных инструментов и оснастки.

### Рекомендации по применению продукта

- Перед началом работ герметизируемые поверхности следует очистить от грязи, строительного мусора и обезжирить.
- Стыковать ленту необходимо внахлест, с перехлестом 50-100 мм.
- Соединение ленты с герметизируемыми поверхностями должно быть плотным, без отслоений, складок и вздутий. При наклеивании ленту запрещается вытягивать.
- Осыпающиеся поверхности обработать проникающими связывающими составами. При необходимости произвести подготовку (выравнивание) четвертей и внутренних откосов.


### Технологический процесс приклеивания лент

*При герметизации швов в зимних садах, зенитных фонарях и в стоично-ригельных системах* с ленты удаляется на 10-15 см защитная антиадгезионная бумага, затем лента приклеивается по направлению «снизу-вверх» поверх элементов заполнения (стеклопакетов) таким образом, чтобы она перекрывала зазор между ними. Ширина контакта с элементами заполнения должна быть не менее 8 мм. После приклеивания лента закрывается прижимной планкой. Лента не должна выходить за габариты уплотнителей прижимной планки. Момент затяжки прижимной планки не более 2,5 Н·м или в соответствии с рекомендациями системодателя.

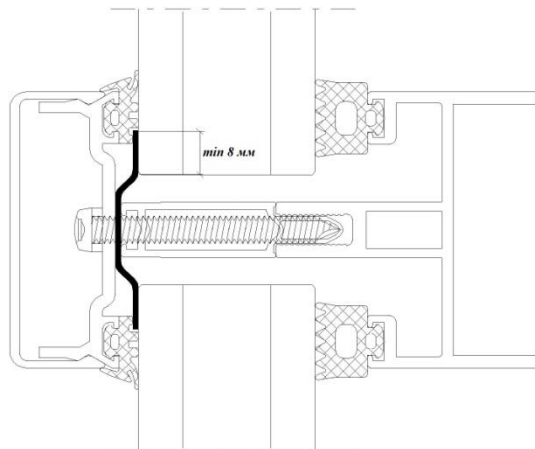

### Герметизация кровли и водосливов.

При локальном нарушении герметичности кровли, выполненной из оцинкованной стали, металлочерепицы, асбестоволокнистых листов и т.п., лента «Робибанд ПБА А» применяется как ремонтный материал. Ширина ленты выбирается с учетом перекрытия поврежденного участка не менее чем в 2 раза. Ремонтируемую поверхность следует очистить от загрязнений и обезжирить. С ленты удаляется защитная антиадгезионная бумага. Лента укладывается на ремонтируемую трещину (пробоину) и плотно прикатывается роликом или разглаживается ветошью.

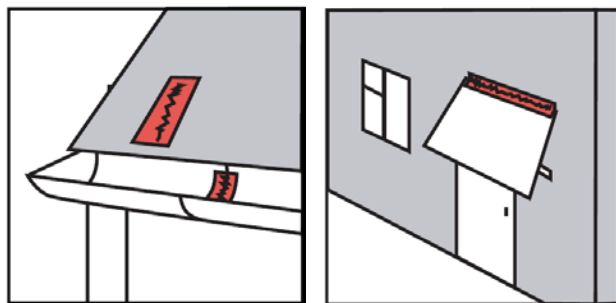

### Предупреждение!

При применении ленты необходимо проверить её на совместимость с другими применяемыми материалами.

### Дополнительная информация

Представленная информация является общей, носит рекомендательный характер и не учитывает всех возможных конкретных обстоятельств при применении наших материалов.

Приведены данные производителя на 02.2018. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.